

OGGETTO: SP 32 “Del Volterraio”, SP 37 “del Monte Perone”, SP 26a “Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro”, SP 24 “Bivio Boni-Procchio”, SP 28 “Schiopparello- Magazzini- Bagnaia”, SP 25 “Anello Occidentale”.

Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 19 e 20 Dicembre 2025. (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004)

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

Relazione tecnico-illustrativa

Art. 140. Comma 4 D.lgs. 36/2023

(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

Evento:	19-20 Dicembre 2025
Danni occorsi:	1. la SP 32 “Del Volterraio”: tra il km 1+000 ed il km 5+500, franamento di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale, riempimento reti paramassi; 2. SP 37 “del Monte Perone”: abbattimento piante e ripulitura fossette laterali; 3. SP 26A “Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro”: per pulizia del piano viabile e ricavatura fossette dal km 7+500 al km 10+500; 4. SP 24 “Bivio Boni-Procchio” :pulizia del piano viabile dal materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie, ripristino di superfici di asfalto distaccate; 5. SP 28 “Schiopparello- Magazzini- Bagnaia” : franamento di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale; 6. SP25 “Anello Occidentale” Riempimento reti paramassi
Verbale Somma Urgenza:	del 20/12/2025
ID SOUP R.T.:	ID evento P.C. 2025/1309



	ID Criticità 0005, 0040, 0010, 0006, 0039.
Infrastrutture interessate:	SP 32 “Del Volterraio”, SP 37 “del Monte Perone”, SP 26a “Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro”, SP 24 “Bivio Boni-Procchio”, SP 28 “Schiopparello- Magazzini- Bagnaia.
Comune interessato:	Portoferraio, Marciana, Marciana Marina e Campo nell’Elba

1. Premessa

Nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 il territorio della Provincia di Livorno, ed in particolare l’Isola d’Elba, è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che per mezzo di copiose e persistenti precipitazioni hanno comportato fenomeni erosivi e movimenti franosi (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004).

In queste circostanze il patrimonio viario della Provincia di Livorno ha registrato plurimi danneggiamenti che hanno pregiudicato la percorribilità e la sicurezza delle strade provinciali.

2. Stato pre-emergenza

SP 24 “Bivio Boni - Procchio”

denominazione: Portoferraio Pontile Massimo) – Bivio Boni

deviazione per Pontile n° 3 Bivio Boni - Procchio

numero identificativo strada: S.P. 24

Comuni di attraversamento: Portoferraio, Marciana Marina

Lunghezza Km.(calcolata) : 12,516

Lunghezza Km. 3,924 – 0,250 – 8,000.

SP 25b “Anello Occidentale”

denominazione: Procchio-Marciana Marina-Poggio-Marciana

numero identificativo strada: S.P. 25 b

Comuni di attraversamento: Marciana Marina, Marciana



PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Infrastrutture Viarie



Perizia giustificativa Somma Urgenza

Lunghezza Km.(calcolata) : 15,539

Lunghezza Km.: 16,350

SP 26a "Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro"

denominazione: **Bivio Boni – Porto Azzurro**

numero identificativo strada: **S.P. 26 a**

Comuni di attraversamento: **Portoferraio, Porto Azzurro**

Lunghezza Km.(calcolata): 12,237

Lunghezza Km.: 11,950

SP 28 "Schiopparello- Magazzini- Bagnaia"

denominazione: **Schiopparello-Magazzini-Bagnaia**

numero identificativo strada: **S.P. 28**

Comuni di attraversamento: **Portoferraio**

Lunghezza Km.(calcolata) : 5,501

Lunghezza Km.: 5,181

SP 32 "del Volterraio"

denominazione: **Del Volterraio**

numero identificativo strada: **S.P. 32**

Comuni di attraversamento: **Portoferraio, Rio nell'Elba**

Lunghezza Km.(calcolata) : 6,130

Lunghezza Km.: 6,261

SP 37 "del Monte Perone"

denominazione: **Del Monte Perone – (Poggio-S. Ilario)**

numero identificativo strada: **S.P. 37**

Comuni di attraversamento: **Marciana**




PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Infrastrutture Viarie



Perizia giustificativa Somma Urgenza

Lunghezza Km.(calcolata) : 9,584

Lunghezza Km.: 9,812

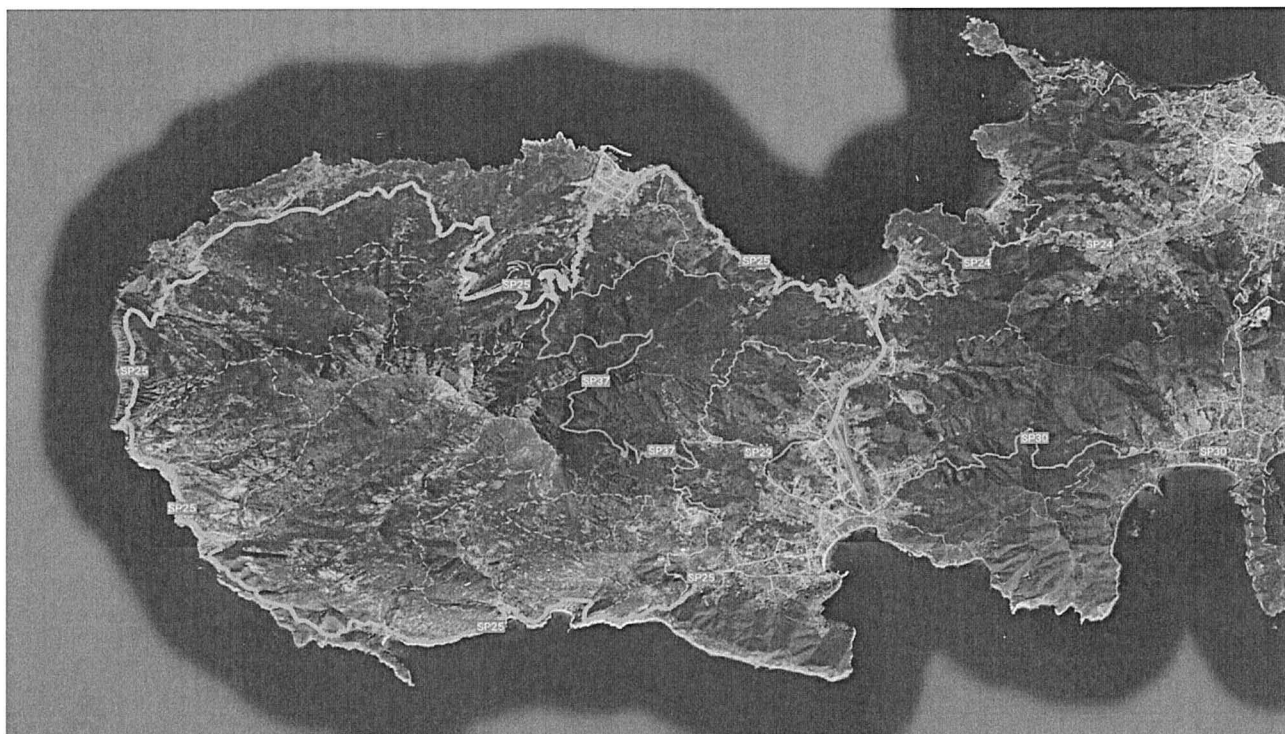

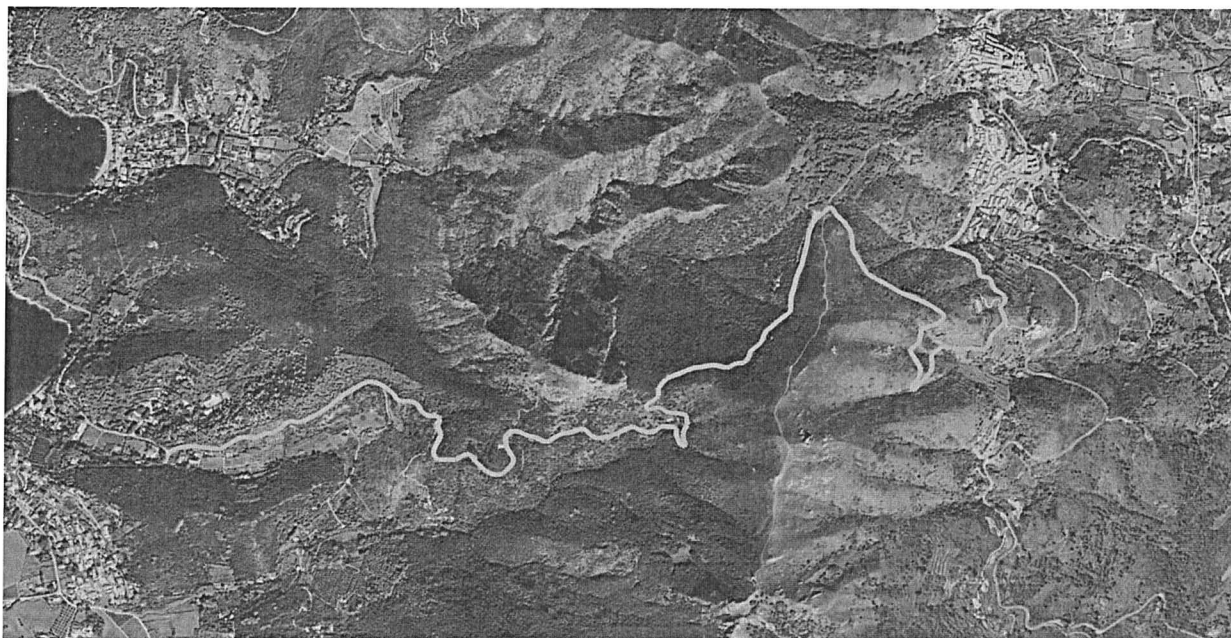


Figura 4 - Estratto Google Maps - Planimetria S.P. 32 "del Volterraio"

3. Stato di emergenza e Documentazione Fotografica dell'evento

A causa degli eventi meteorici del 19 e 20 dicembre 2025 sulla SP 32 "del Volterraio" si sono verificati numerosi episodi di frana di monte con deposito di detriti e materiale limoso sulla sede stradale.

A partire dalla serata di venerdì 19 Dicembre 2025 sono stati effettuati una serie di sopralluoghi da parte del personale tecnico addetto alla sorveglianza sulla viabilità provinciale del distretto dell'Isola d'Elba durante i quali sono stati registrati numerosi cedimenti di scarpate stradali di monte, direttamente connessi alla saturazione idrica dei terreni e all'azione erosiva delle piogge con deposito del materiale sulla carreggiata, banchine e zanelle (vedi foto sottostanti).




PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Infrastrutture Viarie



Perizia giustificativa Somma Urgenza



SP 24 "Bivio Boni – Procchio", rialzamento ed il distacco di piccole porzioni di asfalto

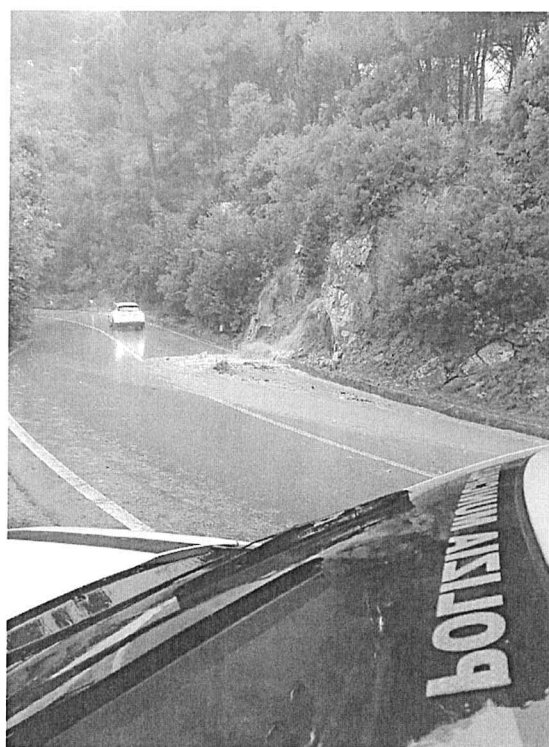

SP 25 "Anello Occidentale, frana di monte



SP 26A "Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro"

L'evento ha inoltre provocato il distaccamento di pietrame dalle pareti rocciose lungo la SP 32 "del Volterraio" e sulla SP25 "anello occidentale" andando a riempire le reti paramassi presenti creando così delle sacche che invadono parzialmente la carreggiata.

4. Necessità e motivazioni di provvedere in urgenza

Alla luce di quanto già sopra elencato, constatata la situazione di pericolo, ravvisata la necessità di ristabilire le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale di infrastrutture di collegamento, si è ritenuto indispensabile procedere in somma urgenza alla realizzazione dei lavori prioritari e ad all'affidamento dei servizi tecnici connessi.



5. Lavori risultati necessari

Al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale è stato necessario procedere alla realizzazione dei lavori prioritari sommariamente descritti come segue:

- A. Rimozione dei detriti e altro materiale limoso depositatosi sulla sede stradale e nelle immediate aree limitrofe;
- B. Rimozione del materiale vegetale e legnoso dalla carreggiata, dalle banchine, dalle zanelle e dalle barriere stradali;
- C. Riprofilatura di porzioni di scarpata, ricavatura delle fossette laterali e pulizia accurata del piano viabile dal materiale fangoso depositato;
- D. Riparazione puntuale della pavimentazione stradale danneggiata
- E. Svuotamento reti paramassi e sostituzione degli elementi della rete paramassi danneggiati;

6. Modalità di affidamento dei Lavori ed Inserimento in Contabilità degli stessi

Valutata l'incompatibilità con i tempi necessari per l'espletamento di un'indagine di mercato mirata alla scelta del contraente e per la procedura del conseguente affidamento, legata alla preventiva verifica dei requisiti, è stato ritenuto opportuno per l'ente disporre l'affidamento diretto in somma urgenza dei lavori di cui ai punti A, B, C alla Cooperativa Nanni Elba con sede in Via della Fontanella snc, Marciana (LI) C.A.P. 57030 P.I.V.A. e C.F. 01840330490 da compiersi entro 30 giorni naturali e consecutivi.

I lavori oggetto della presente perizia vengono inseriti in contabilità sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. L'affidatario dei lavori ha dichiarato, in sede di sottoscrizione del Verbale di Somma Urgenza, di riservarsi la possibilità di subappaltare i lavori stessi nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023



7. Quantificazione e quadro economico della spesa

A) lavori		
	ribasso 20%	€ 107.420,82
	lavori ribassati	€ 21.484,16
B) Oneri della Sicurezza		€ 85.936,66
Totale lavori		€ 756,38
C) somme a disposizione		€ 86.693,04
IVA 22%	iva su OOSS	€ 166,401
	iva su lavori	€ 18.906,06
tot iva		€ 8.758,10
altre Somme a disp.	risoluzione interferenze sottoservizi	€ 0,00
	Supporto al RUP	€ 0,00
	ANAC	€ 35,00
	Fondo Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (2%A) - calcolato all'80%	€ 1.718,73
	Fondo Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (2%A) - calcolato al 20%	€ 429,68
	Fondo Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 -IRAP di cui al punto b11 imprevisti ed arrotondam.	€ 146,09
tot altre somme a disp.		€ 1.904,99
totale somme a disposizione		€ 4.234,50
TOTALE		€ 23.306,97
		€ 110.000,00

Segue Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari.

Livorno, li 23/12/2025

IL TECNICO

Geom. Maurizio Gori

[Handwritten signature of Maurizio Gori]



[Handwritten signature]
PAV

OGGETTO: SP 32 “Del Volterraio”, SP 37 “del Monte Perone”, SP 26a “Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro”, SP 24 “Bivio Boni-Procchio”, SP 28 “Schiopparello- Magazzini- Bagnaia”, SP 25 “Anello Occidentale”.

Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 19 e 20 Dicembre 2025. (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004)

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

Relazione tecnico-illustrativa

Art. 140. Comma 4 D.lgs. 36/2023

(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

Evento:	19-20 Dicembre 2025
Danni occorsi:	1. la SP 32 “Del Volterraio”: tra il km 1+000 ed il km 5+500, franamento di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale, riempimento reti paramassi; 2. SP 37 “del Monte Perone”: abbattimento piante e ripulitura fossette laterali; 3. SP 26A “Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro”: per pulizia del piano viabile e ricavatura fossette dal km 7+500 al km 10+500; 4. SP 24 “Bivio Boni-Procchio” :pulizia del piano viabile dal materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie, ripristino di superfici di asfalto distaccate; 5. SP 28 “Schiopparello- Magazzini- Bagnaia” : franamento di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale; 6. SP25 “Anello Occidentale” Riempimento reti paramassi
Verbale Somma Urgenza:	del 20/12/2025
ID SOUP R.T.:	ID evento P.C. 2025/1309



PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Infrastrutture Viarie



Perizia giustificativa Somma Urgenza

	ID Criticità 0005, 0040, 0010, 0006, 0039.
Infrastrutture interessate:	SP 32 “Del Volterraio”, SP 37 “del Monte Perone”, SP 26a “Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro”, SP 24 “Bivio Boni-Procchio”, SP 28 “Schiopparello- Magazzini- Bagnaia.
Comune interessato:	Portoferraio, Marciana, Marciana Marina e Campo nell’Elba

1. Premessa

Nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 il territorio della Provincia di Livorno, ed in particolare l’Isola d’Elba, è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che per mezzo di copiose e persistenti precipitazioni hanno comportato fenomeni erosivi e movimenti franosi (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004).

In queste circostanze il patrimonio viario della Provincia di Livorno ha registrato plurimi danneggiamenti che hanno pregiudicato la percorribilità e la sicurezza delle strade provinciali.

2. Stato pre-emergenza

SP 24 “Bivio Boni - Procchio”

denominazione: Portoferraio Pontile Massimo) – Bivio Boni

deviazione per Pontile n° 3 Bivio Boni - Procchio

numero identificativo strada: S.P. 24

Comuni di attraversamento: Portoferraio, Marciana Marina

Lunghezza Km.(calcolata) : 12,516

Lunghezza Km. 3,924 – 0,250 – 8,000.

SP 25b “Anello Occidentale”

denominazione: Procchio-Marciana Marina-Poggio-Marciana

numero identificativo strada: S.P. 25 b

Comuni di attraversamento: Marciana Marina, Marciana



PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Infrastrutture Viarie



Perizia giustificativa Somma Urgenza

Lunghezza Km.(calcolata) : 15,539

Lunghezza Km.: 16,350

SP 26a "Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro"

denominazione: **Bivio Boni – Porto Azzurro**

numero identificativo strada: **S.P. 26 a**

Comuni di attraversamento: **Portoferraio, Porto Azzurro**

Lunghezza Km.(calcolata): 12,237

Lunghezza Km.: 11,950

SP 28 "Schiopparello- Magazzini- Bagnaia"

denominazione: **Schiopparello-Magazzini-Bagnaia**

numero identificativo strada: **S.P. 28**

Comuni di attraversamento: **Portoferraio**

Lunghezza Km.(calcolata) : 5,501

Lunghezza Km.: 5,181

SP 32 "del Volterraio"

denominazione: **Del Volterraio**

numero identificativo strada: **S.P. 32**

Comuni di attraversamento: **Portoferraio, Rio nell'Elba**

Lunghezza Km.(calcolata) : 6,130

Lunghezza Km.: 6,261

SP 37 "del Monte Perone"

denominazione: **Del Monte Perone – (Poggio-S. Ilario)**

numero identificativo strada: **S.P. 37**

Comuni di attraversamento: **Marciana**



PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Infrastrutture Viarie



Perizia giustificativa Somma Urgenza

Lunghezza Km.(calcolata) : 9,584

Lunghezza Km.: 9,812

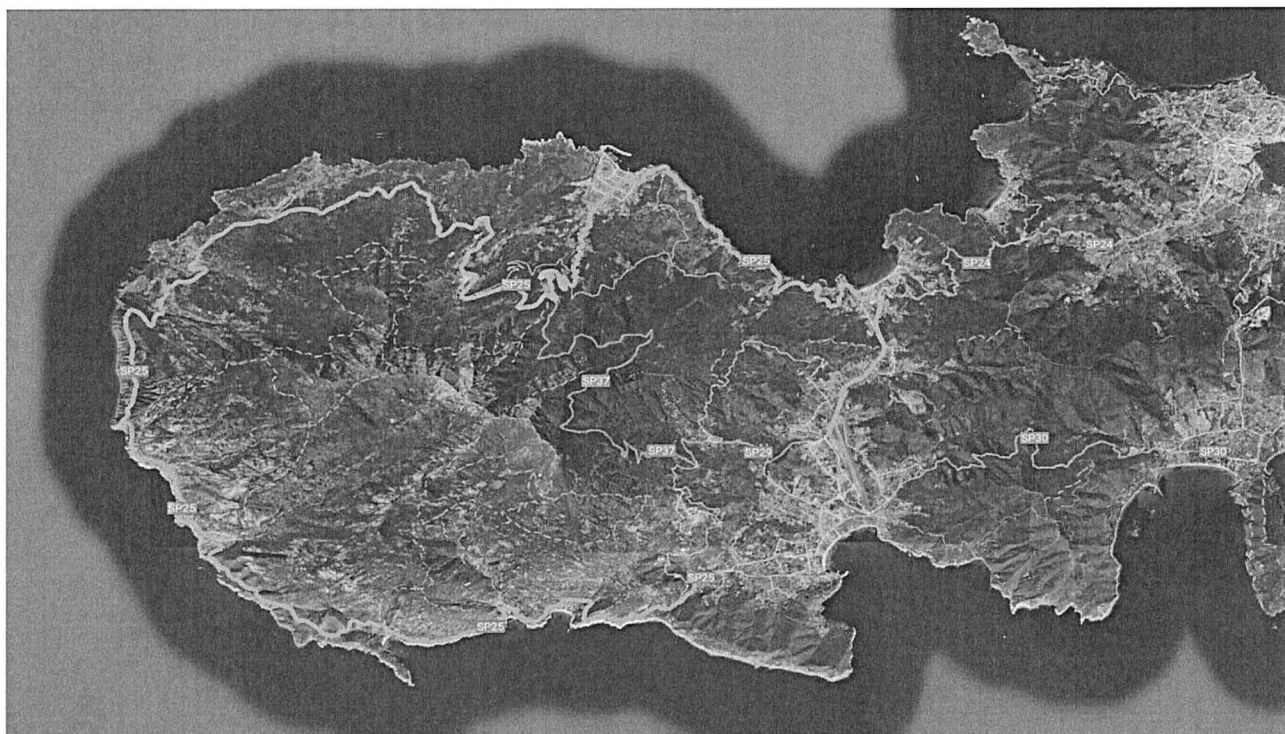




Figura 4 - Estratto Google Maps - Planimetria S.P. 32 "del Volterraio"

3. Stato di emergenza e Documentazione Fotografica dell'evento

A causa degli eventi meteorici del 19 e 20 dicembre 2025 sulla SP 32 "del Volterraio" si sono verificati numerosi episodi di frana di monte con deposito di detriti e materiale limoso sulla sede stradale.

A partire dalla serata di venerdì 19 Dicembre 2025 sono stati effettuati una serie di sopralluoghi da parte del personale tecnico addetto alla sorveglianza sulla viabilità provinciale del distretto dell'Isola d'Elba durante i quali sono stati registrati numerosi cedimenti di scarpate stradali di monte, direttamente connessi alla saturazione idrica dei terreni e all'azione erosiva delle piogge con deposito del materiale sulla carreggiata, banchine e zanelle (vedi foto sottostanti).




PROVINCIA DI LIVORNO
Servizio Infrastrutture Viarie



Perizia giustificativa Somma Urgenza



SP 24 "Bivio Boni – Procchio", rialzamento ed il distacco di piccole porzioni di asfalto

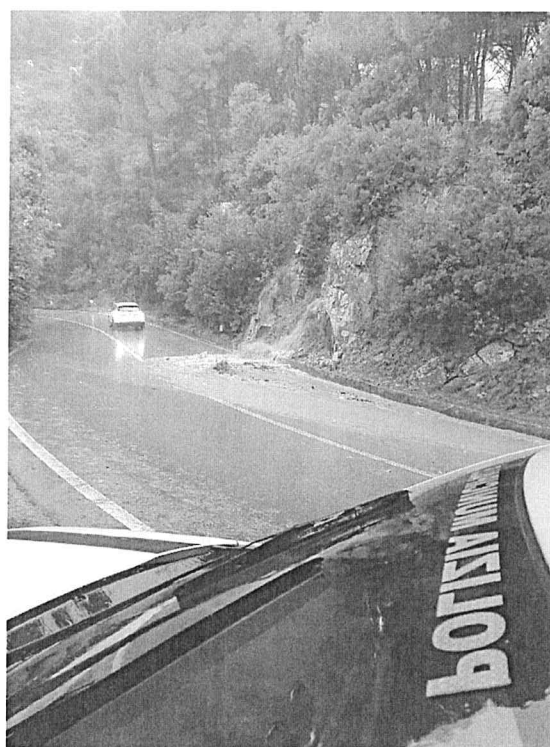

SP 25 "Anello Occidentale, frana di monte



SP 26A "Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro"

L'evento ha inoltre provocato il distaccamento di pietrame dalle pareti rocciose lungo la SP 32 "del Volterraio" e sulla SP25 "anello occidentale" andando a riempire le reti paramassi presenti creando così delle sacche che invadono parzialmente la carreggiata.

4. Necessità e motivazioni di provvedere in urgenza

Alla luce di quanto già sopra elencato, constatata la situazione di pericolo, ravvisata la necessità di ristabilire le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale di infrastrutture di collegamento, si è ritenuto indispensabile procedere in somma urgenza alla realizzazione dei lavori prioritari e ad all'affidamento dei servizi tecnici connessi.



5. Lavori risultati necessari

Al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale è stato necessario procedere alla realizzazione dei lavori prioritari sommariamente descritti come segue:

- A. Rimozione dei detriti e altro materiale limoso depositatosi sulla sede stradale e nelle immediate aree limitrofe;
- B. Rimozione del materiale vegetale e legnoso dalla carreggiata, dalle banchine, dalle zanelle e dalle barriere stradali;
- C. Riprofilatura di porzioni di scarpata, ricavatura delle fossette laterali e pulizia accurata del piano viabile dal materiale fangoso depositato;
- D. Riparazione puntuale della pavimentazione stradale danneggiata
- E. Svuotamento reti paramassi e sostituzione degli elementi della rete paramassi danneggiati;

6. Modalità di affidamento dei Lavori ed Inserimento in Contabilità degli stessi

Valutata l'incompatibilità con i tempi necessari per l'espletamento di un'indagine di mercato mirata alla scelta del contraente e per la procedura del conseguente affidamento, legata alla preventiva verifica dei requisiti, è stato ritenuto opportuno per l'ente disporre l'affidamento diretto in somma urgenza dei lavori di cui ai punti A, B, C alla Cooperativa Nanni Elba con sede in Via della Fontanella snc, Marciana (LI) C.A.P. 57030 P.I.V.A. e C.F. 01840330490 da compiersi entro 30 giorni naturali e consecutivi.

I lavori oggetto della presente perizia vengono inseriti in contabilità sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. L'affidatario dei lavori ha dichiarato, in sede di sottoscrizione del Verbale di Somma Urgenza, di riservarsi la possibilità di subappaltare i lavori stessi nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023



7. Quantificazione e quadro economico della spesa

A) lavori		
	ribasso 20%	€ 107.420,82
		€ 21.484,16
	lavori ribassati	€ 85.936,66
B) Oneri della Sicurezza		€ 756,38
Totale lavori		€ 86.693,04
C) somme a disposizione		
IVA 22%	iva su OOSS	€ 166,401
	iva su lavori	€ 18.906,06
tot iva		€ 8.758,10
altre Somme a disp.	risoluzione interferenze sottoservizi	€ 0,00
	Supporto al RUP	€ 0,00
	ANAC	€ 35,00
	Fondo Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (2%A) - calcolato all'80%	€ 1.718,73
	Fondo Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (2%A) - calcolato al 20%	€ 429,68
	Fondo Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 -IRAP di cui al punto b11 imprevisti ed arrotondam.	€ 146,09
tot altre somme a disp.		€ 1.904,99
totale somme a disposizione		€ 4.234,50
TOTALE		€ 23.306,97
		€ 110.000,00

Segue Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari.

Livorno, li 23/12/2025


IL TECNICO

Geom. Maurizio Gori

[Handwritten signature of Maurizio Gori]



[Handwritten signature]
PAV



Provincia di Livorno
Servizio Infrastrutture Viarie

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione sulle SP32,37,26a,24, 28,25b, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 19 e 20 Dicembre 2025. (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004)

COMMITTENTE:


Data, 23/12/2025

IL TECNICO
Geom. Maurizio Gori

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 SIC.SPCL	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. euro (settecentocinquantesi/38) Data, 23/12/2025  Il Tecnico Geom. Maurizio Gori <i>sequenziale applicata</i> <i>- 20%</i>  MANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE A. R.L. VIA DELLA FONTANELLA, FRAZ. POGGIO 57030 MARCIANA (LI) C.F. e P.I. 01840330490 TEL. 0565/1930680 - 0565/1930489	%	756,38



Provincia di Livorno
Servizio Infrastrutture Viarie

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione sulle SP32,37,26a,24, 28,25b, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 19 e 20 Dicembre 2025. (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004)

COMMITTENTE:


Data, 23/12/2025

IL TECNICO
Geom. Maurizio Gori



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS25/1_AT N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
2 TOS25/1_AT N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	61,29	980,64
3 TOS25/1_R U.M04.002.0 01	Operaio agricolo Specializzato super					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	25,37	811,84
4 TOS25/1_AT N01.001.001 0	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	76,97	1'231,52
5 TOS25/1_AT N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
6 TOS25/1_AT N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	74,95	1'199,20
7 TOS25/1_AT N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	21,67	1'386,88
8 TOS25/1_AT N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
9 TOS25/1_AT N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	61,29	980,64
10	Operaio agricolo Specializzato super							
	A R I P O R T A R E							10'745,12

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'745,12
TOS25/1_R U.M04.002.0 01	SOMMANO ora					40,00		
						40,00	25,37	1'014,80
11 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora					16,00		
						16,00	40,82	653,12
12 TOS25/1_AT .N01.001.001 0	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese (nolo a caldo) SOMMANO ora					16,00		
						16,00	76,97	1'231,52
13 TOS25/1_AT .N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo) SOMMANO ora					16,00		
						16,00	86,55	1'384,80
14 TOS25/1_AT .N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora					16,00		
						16,00	74,95	1'199,20
15 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV SOMMANO ora					32,00		
						32,00	21,67	693,44
16 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) SOMMANO ora					16,00		
						16,00	61,29	980,64
17 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV SOMMANO ora					16,00		
						16,00	21,67	346,72
18 TOS25/1_R U.M04.002.0 01	Operaio agricolo Specializzato super SOMMANO ora					56,00		
						56,00	25,37	1'420,72
19 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato SOMMANO ora					56,00		
						56,00	40,82	2'285,92
20	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice							
	A R I P O R T A R E							21'956,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'956,00
TOS25/1_AT .N01.001.001 6	potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
21 TOS25/1_AT .N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	74,95	1'199,20
22 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	21,67	346,72
23 TOS25/1_AT .N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	86,55	1'038,60
24 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	61,29	1'470,96
25 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					36,00		
	SOMMANO ora					36,00	21,67	780,12
26 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	40,82	1'632,80
27 TOS25/1_AT .N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	74,95	599,60
28 TOS25/1_05 E02.001.001	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a freddo steso a mano					45,00		
	SOMMANO m²					45,00	64,77	2'914,65
29 TOS23_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV							
	A RIPORTARE							33'323,45

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'323,45
						15,00		
	SOMMANO ora					15,00	20,62	309,30
30 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					15,00		
	SOMMANO ora					15,00	61,29	919,35
31 TOS25/1_R U.M04.002.0 01	Operaio agricolo Specializzato super					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	25,37	1'014,80
32 TOS25/1_AT .N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					80,00		
	SOMMANO ora					80,00	86,55	6'924,00
33 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					112,00		
	SOMMANO ora					112,00	21,67	2'427,04
34 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	61,29	1'961,28
35 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					320,00		
	SOMMANO ora					320,00	40,82	13'062,40
36 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					320,00 224,00		
	SOMMANO ora					544,00	40,82	22'206,08
37 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	61,29	1'961,28
38 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	21,67	1'386,88
	A R I P O R T A R E							85'495,86


COMMITTENTE:



[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'420,82
42 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro Data, 23/12/2025  NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE A.R.L. VIA DELLA PONTANELLA, FRAZ. POGGIO 57030 MARCIANA (LI) C.F. e P.I. 01940330499 TEL. 0565/1930650 - 0565/1930489					100,00		
						100,00	756,38	756,38
								756,38
								108'177,20
	A R I P O R T A R E							



Provincia di Livorno
Servizio Infrastrutture Viarie

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione sulle SP32,37,26a,24, 28,25b, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 19 e 20 Dicembre 2025. (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004)

COMMITTENTE:


Data, 23/12/2025

IL TECNICO
Geom. Maurizio Gori

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. euro (settecentocinquantesi/38) Data, 23/12/2025  <i>Sequiterica Appicata</i> <i>- 20%</i>  MANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE A. R.L. VIA DELLA FONTANELLA, FRAZ. POGGIO 57030 MARCIANA (LI) C.F. e P.I. 01840330490 TEL. 0565/1930680 - 0565/1930489	%	756,38



Provincia di Livorno
Servizio Infrastrutture Viarie

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione sulle SP32,37,26a,24, 28,25b, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 19 e 20 Dicembre 2025. (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039,0004)

COMMITTENTE:


Data, 23/12/2025

IL TECNICO
Geom. Maurizio Gori



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS25/1_AT N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
2 TOS25/1_AT N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	61,29	980,64
3 TOS25/1_R U.M04.002.0 01	Operaio agricolo Specializzato super					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	25,37	811,84
4 TOS25/1_AT N01.001.001 0	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	76,97	1'231,52
5 TOS25/1_AT N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
6 TOS25/1_AT N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	74,95	1'199,20
7 TOS25/1_AT N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	21,67	1'386,88
8 TOS25/1_AT N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
9 TOS25/1_AT N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	61,29	980,64
10	Operaio agricolo Specializzato super							
	A R I P O R T A R E							10'745,12

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'745,12
TOS25/1_R U.M04.002.0 01	SOMMANO ora					40,00		
						40,00	25,37	1'014,80
11 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	40,82	653,12
12 TOS25/1_AT N01.001.001 0	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	76,97	1'231,52
13 TOS25/1_AT N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
14 TOS25/1_AT N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	74,95	1'199,20
15 TOS25/1_AT N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	21,67	693,44
16 TOS25/1_AT N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	61,29	980,64
17 TOS25/1_AT N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	21,67	346,72
18 TOS25/1_R U.M04.002.0 01	Operaio agricolo Specializzato super					56,00		
	SOMMANO ora					56,00	25,37	1'420,72
19 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					56,00		
	SOMMANO ora					56,00	40,82	2'285,92
20	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice							
	A R I P O R T A R E							21'956,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'956,00
TOS25/1_AT .N01.001.001 6	potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	86,55	1'384,80
21 TOS25/1_AT .N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	74,95	1'199,20
22 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	21,67	346,72
23 TOS25/1_AT .N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	86,55	1'038,60
24 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					24,00		
	SOMMANO ora					24,00	61,29	1'470,96
25 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					36,00		
	SOMMANO ora					36,00	21,67	780,12
26 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	40,82	1'632,80
27 TOS25/1_AT .N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	74,95	599,60
28 TOS25/1_05 E02.001.001	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a freddo steso a mano					45,00		
	SOMMANO m²					45,00	64,77	2'914,65
29 TOS23_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV							
	A RIPORTARE							33'323,45

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							33'323,45
						15,00		
	SOMMANO ora					15,00	20,62	309,30
30 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					15,00		
	SOMMANO ora					15,00	61,29	919,35
31 TOS25/1_R U.M04.002.0 01	Operaio agricolo Specializzato super					40,00		
	SOMMANO ora					40,00	25,37	1'014,80
32 TOS25/1_AT .N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					80,00		
	SOMMANO ora					80,00	86,55	6'924,00
33 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					112,00		
	SOMMANO ora					112,00	21,67	2'427,04
34 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	61,29	1'961,28
35 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					320,00		
	SOMMANO ora					320,00	40,82	13'062,40
36 TOS25/1_R U.M10.001.0 02	Operaio edile Specializzato					320,00 224,00		
	SOMMANO ora					544,00	40,82	22'206,08
37 TOS25/1_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	61,29	1'961,28
38 TOS25/1_AT .N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	21,67	1'386,88
	A R I P O R T A R E							85'495,86

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'495,86
39 TOS25/I_AT .N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - l giorno (nolo a caldo)					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	61,29	3'922,56
40 TOS25/I_AT .N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					80,00 64,00		
	SOMMANO ora					144,00	86,55	12'463,20
41 TOS25/I_AT .N01.001.001 6	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese (nolo a caldo)					64,00		
	SOMMANO ora					64,00	86,55	5'539,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							107'420,82
	A RIPORTARE							107'420,82

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'420,82
42 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro Data, 23/12/2025  NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE A.R.L. VIA DELLA PONTANELLA, FRAZ. POGGIO 57030 MARCIANA (LI) C.F. e P.I. 01940330499 TEL. 0565/1930650 - 0565/1930489					100,00		
						100,00	756,38	756,38
								756,38
								108'177,20
	A R I P O R T A R E							

